

Buiten genieten met
 HOUTLAND

Poorten
2024





Gemaakt door vakmensen	4-5
Poortpalen - Muurlatten - Zuilen	6-7
Gebruikte houtsoorten en hun duurzaamheid	58
Bescherming en onderhoud	59

DRAAIPOORTEN



Albatros	48	Palace	8-9
Belvedere	16	Park	22-23
Cavalo	30	Patio horizontaal	32
Classic	40	Patio verticaal	34
Cottage	48	Poorten met metalen kader	36-37
Decoratieve poort	45	Regenboog	43
Deluxe	14-15	Residence	29
Excellent	18	Reverso	31
Externo	30	Rio	43
Hilton	17	Royal decoratief	12
Hollandse stadspoort	48	Royal gebogen	27
Imperial	13	Royal recht	26
Kastanje poort	44	Skyline	33
Landscape	46	Somerset	47
Maestro	10-11	Superior	25
Massiefpoort	38-39	Trixie	24
Mika	19	Vario	21
Milo	20	Villa	28
Modern	41	Welkom	42

Automatisatie voor draaipoorten	50	Hang- en sluitwerk	52
Levering poort - plaatsingstips - bestelformulier		Opties klink en accessoires voor automatisatie	53
draaipoorten - ingewerkte brievenbussen	49		

SCHUIFPOORTEN



Schuifpoorten	54	Automatisatie voor schuifpoorten	51
---------------	----	----------------------------------	----

Gemaakt door vakmensen, in twee productievestigingen

HOUTLAND is leverancier en fabrikant van kwalitatieve tuinhoutproducten, poorten, omheiningen, terrassen, speeltoestellen, tuinhuizen, poolhouses, carports en straatmeubilair; gemaakt door vakmensen volgens de aloude regels van de ambacht.

De hoofdzetel is in Dendermonde; het drogen en schaven gebeurt in de productie-eenheid in Wichelen.



Hoofdzetel in Dendermonde



Productie-eenheid in Wichelen (Tech-Wood)

Drogen & schaven

Alle vierkant en rechthoekig hout wordt gedroogd vóór het bewerken om kromtrekking te vermijden. Dit zorgt voor perfect schaafwerk en een betere impregnatie.

HOUTLAND schaaft het hout volledig zelf. Alles gebeurt vol-automatisch en computergestuurd om perfecte maatvoering en kwaliteit te garanderen.

Thermowood

Het hout (voornamelijk den) ondergaat een 100% natuurlijke warmtebehandeling van 180-220°C. Het vochtgehalte daalt waardoor het hout vormstabiel en duurzaam wordt, vergelijkbaar met tropisch hardhout. Thermowood is zeer ecologisch. De kleur van het natuurlijke hout wordt donkerder. Het hars is uit het hout verwijderd. De thermische behandeling is niet in eigen beheer.

Thermowood is gevoelig aan schimmelvorming. Dit wordt tegengegaan door een thermische behandeling van het hout om het vochtgehalte te verlagen. Aan de oppervlakte kunnen, net zoals bij andere houtsoorten, ook schimmels ontstaan, vooral in bosrijke omgevingen. Schimmels zijn esthetisch niet mooi en kunnen door een behandeling opgelost of voorkomen worden.

Schimmels beschadigen het hout niet, het hout verliest daardoor dus niet haar kwaliteit en duurzaamheid.


Aandacht voor kwaliteit

Uitgeselecteerde houtsoorten, een gemotiveerd team van geschoolde ambachtsslui en een modern machinepark zorgen voor een kwaliteitsvolle afwerking en een kwalitatief hoogstaand eindproduct. Een permanente voorraad garandeert een korte leveringstermijn.

Een natuurlijk product

Hout is een natuurlijk product dat krimpt bij droog weer waardoor barsten en een lichte kromming van het hout als normaal aanschouwd worden. De kwaliteit en levensduur van het product vermindert hierdoor echter niet.

Onbehandelde houtsoorten vallen buiten de garantie. Hier geldt de normale levensduur van het hout.

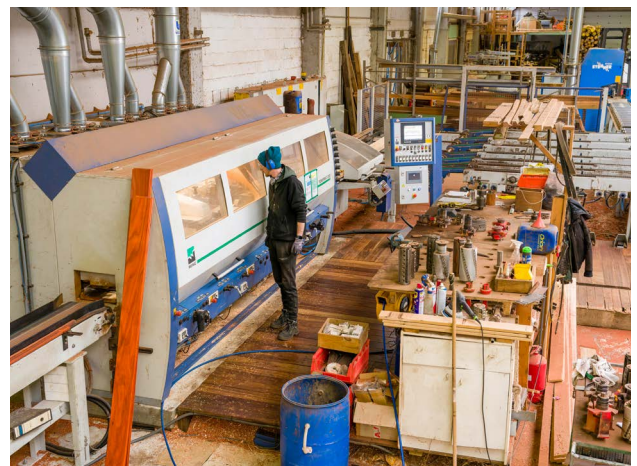


DRUKIMPREGNATIE

Het impregneren van het hout gebeurt volledig in eigen beheer. Onder vacuüm en druk wordt een houtbescherm-middel in het hout ingebracht waardoor de levensduur langdurig verlengd wordt. Er wordt gestreefd naar een maximale opname van het product tot een totale verzadiging bereikt wordt.

De gebruikte impregnatiezouten bevatten geen arsenicum, geen koper en geen chroom. Het hout wordt eerst onbehandeld afgekort en pas daarna drukgeïmpregneerd. Dit verhoogt de levensduur aanzienlijk.

Aangenomen wordt dat een levensduur van 10 jaar en langer bij grenenhout haalbaar moet zijn, mits het hout geen enkele beschadiging heeft ondergaan. De ondergrond is hiervoor ook van groot belang; boomschors maar ook bepaalde schimmels in de grond kunnen de duurzaamheid sterk beïnvloeden.

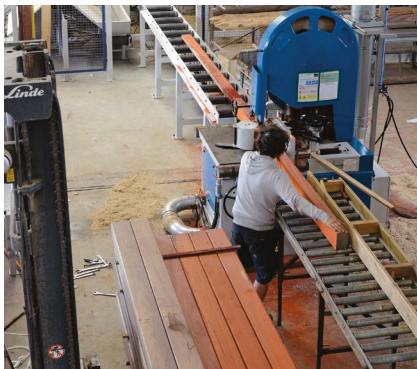

Bij deze catalogus vind je een prijslijst met alle producten per pagina gerangschikt.

Op basis van de referentie bij de producten vind je de meest recente prijs ook in onze webshop **www.houtland.be/shop** of via de QR code.

Een referentie gevolgd door een * verwijst naar een product met verschillende varianten (afmeting, houtsoort, ...).



Benieuwd naar onze levertijden?

www.houtland.be/levertijden of via de QR code



Onze draaiportalen worden ook op maat gemaakt.

www.houtland.be/maatwerk-draaiportalen of scan de QR code voor meer informatie en het bestelformulier



Poorten voortaan ook in afromosia: Milo, Patio verticaal en Superior



Voor bijna alle poorten is er maatwerk mogelijk, tenzij anders vermeld.

POORTPALEN

- Alle palen zijn gemaakt uit droog hout en zijn zo veel mogelijk gezaagd buiten de kern. Zo worden barsten in het hout vermeden.
- Ze zijn vierzijdig geschaafd en hebben een diamantkop.
- Bij de palen in eik kunnen kleine windbarstjes ontstaan. Dit heeft geen invloed op de sterkte en de duurzaamheid. Klachten hieromtrent zijn ongegrond.

- De palen moeten minimum 80 cm in de grond. Het onzichtbare gedeelte van de paal dat in de grond terechtkomt, kan soms minder goed afgewerkt zijn dan de zichtbare bovenzijde. Klachten hieromtrent zijn ongegrond.
- Gebruik van gestabiliseerd zand of beton is noodzakelijk. De lengtes van de poortpalen kunnen ongeveer 3% variëren.
- De palen zijn afzonderlijk te bestellen en niet inbegrepen in de prijs, behalve bij de metalen poorten.



Poortpaal grenen

- Drukgeïmpregneerd

9 x 9 cm	160 cm	
	190 cm	
12 x 12 cm	170 cm	
	210 cm	
	270 cm	
14 x 14 cm	210 cm	
	270 cm	ref. PG00*



Poortpaal azobé

- Onbehandeld

12 x 12 cm	270 cm	
14 x 14 cm	300 cm	ref. PA00*



Poortpaal afromosia

- Onbehandeld

12 x 12 cm	270 cm	
14 x 14 cm	300 cm	ref. PAF0*

Tot einde voorraad



Ongepunte vierkantpaal okan

- Onbehandeld
- Zonder diamantkop

9 x 9 cm	200 cm	
	270 cm	ref. O200*



Poortpaal metaal

- Zonder diamantkop

10 x 10 cm	270 cm	
12 x 12 cm	270 cm	ref. PM00*



Poortpaal eik

- Onbehandeld

10 x 10 cm	200 cm	
12 x 12 cm	210 cm	
	270 cm	
14 x 14 cm*	210 cm	
	270 cm	ref. PE00*



Poortpaal padouk

- Onbehandeld

12 x 12 cm	210 cm	
	270 cm	
	300 cm	
14 x 14 cm	210 cm	
	270 cm	
	300 cm	ref. PP00*



Ongepunte vierkantpaal padouk

- Onbehandeld
- Zonder diamantkop

9 x 9 cm	270 cm	
12 x 12 cm	270 cm	
14 x 14 cm	270 cm	ref. P200*

Muurlat (poorthoogte + 10 cm)

grenen	57 x 95 mm	ref. 5795*
padouk	57 x 120 mm	ref. 57120MP*
afromosia	57 x 120 mm	ref. 57120MA*



ZUIL

De binnenzijde bestaat uit een hardhouten paal (zuil 19x19 cm) of een hardhouten frame (zuil 40 x 52 cm) van duurzaamheidsklasse 1 waar rond een sieromhulsel met padouk of afromosia planken bevestigd wordt. Bovenop zit een sierkap. Ideaal om binnenin een telefoondraad of een elektrische kabel aan te brengen.

19 x 19 cm*

totale lengte zonder afdekkap

300 cm

280 cm

270 cm

225 cm

205 cm

hoogte bekleding boven grond

210 cm

190 cm

190 cm

145 cm

125 cm

ref. Z000*

40 x 52 cm

totale lengte zonder afdekkap

280 cm

hoogte bekleding boven grond

190 cm

ref. BZ270*

incl. brievenbus met inox klep en aluminium deur

ref. BZ270B*



* De achterzijde van een zuil is vervaardigd uit 2 stukken.



180/200 x 300 cm padouk; geautomatiseerde poort; daardoor zonder klink en slot.



115/135 cm padouk; op maat gemaakt in combinatie met Palace 115 x 100 cm en vast paneel met brievenbus. Met zuilen geplaatst.

PALACE


- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afrosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0736*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Steeds recht bovenaan
- Met of zonder brievenbus

ref. 7360*

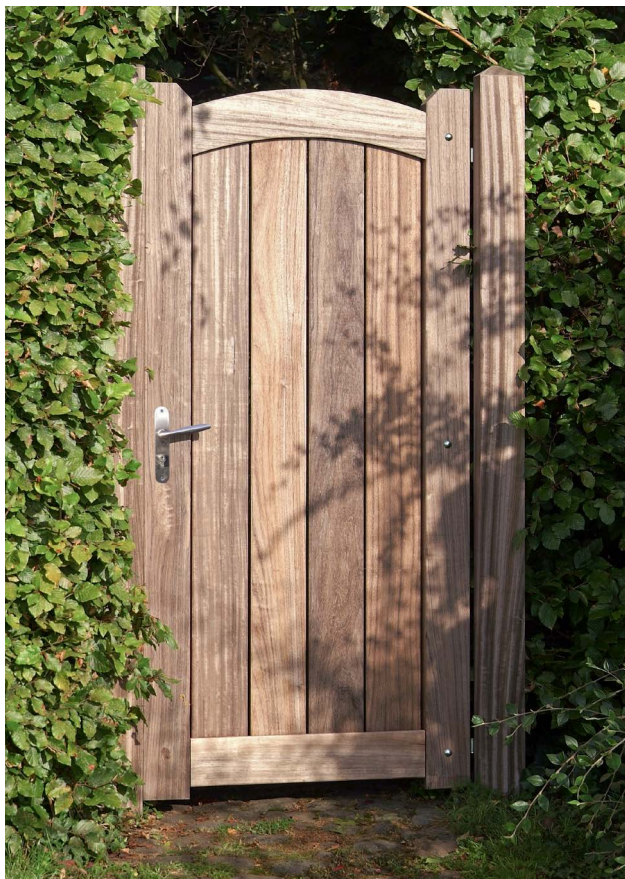

180 x 90 cm padouk, op maat gemaakt



115 x 100 cm padouk



180/200 x 300 cm grenen

Poort



115 x 100 cm*



115/135 x 300 cm



180 x 100 cm*



180/200 x 300 cm

Vast paneel



106 x 54 cm



106 x 54 cm**



171 x 54 cm



171 x 54 cm**

* maximale breedte 1 m ** met brievenbus



135/115 x 300 cm padouk



180/160 x 300 cm grenen

MAESTRO

- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0737*


Vast paneel

- Zonder stijlen
- Steeds recht bovenaan
- Met of zonder brievenbus

ref. 7370*

HANG- EN SLUITWERK 

Poort

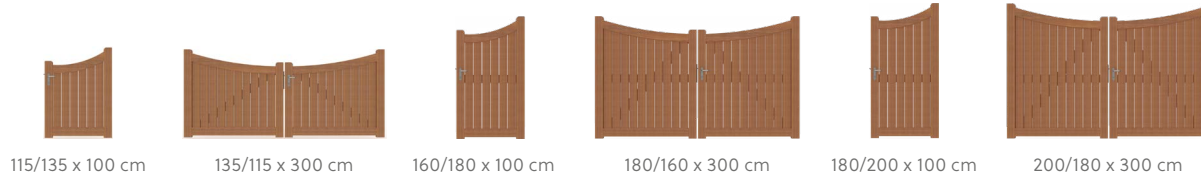

115/135 x 100 cm

135/115 x 300 cm

160/180 x 100 cm

180/160 x 300 cm

180/200 x 100 cm

200/180 x 300 cm



Padouk, op maat gemaakt









115/135 x 100 cm padouk



160/180 x 100 cm padouk

Vast paneel

					
126 x 54 cm	126 x 54 cm*	171 x 54 cm	171 x 54 cm*	191 x 54 cm	191 x 54 cm*

* met brievenbus



180 x 300 cm, geautomatiseerde poort; daardoor zonder klink en slot.



180 x 100 cm

ROYAL DECORATIEF

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 57 x 95 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0726*

Vast paneel

- Zonder stijlen


ref. 7260*

HANG- EN SLUITWERK 

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm



168 x 50 cm

Vast paneel



180 x 300 cm met zuilen in padouk en 2 vaste panelen maatwerk



180 x 100 cm met zuilen in padouk

IMPERIAL

- Padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0738*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7380*

INGEWERKTE BRIEVENBUS 49

HANG- EN SLUITWERK 52

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Vast paneel



171 x 54 cm



171 x 54 cm*

* met brievenbus



Verticaal padouk, op maat gemaakt, met bijpassende omheiningen



182 x 100 cm verticaal padouk, in combinatie met vast paneel met brievenbus



182 x 300 cm verticaal grenen

DELUXE

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen, padouk of afromosia
- Horizontaal of verticaal
- Kader: 57 x 145 mm
- Planken: 22 mm; tand en groef
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0739*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7390*


HANG- EN SLUITWERK 



182 x 300 cm horizontaal padouk, geautomatiseerde poort; daardoor zonder klink en slot



182 x 100 cm horizontaal padouk

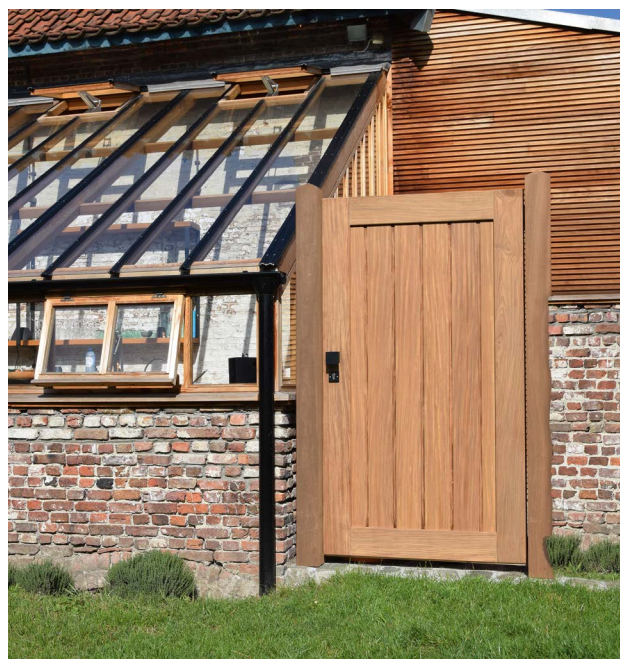

180 x 100 cm verticaal afrosia met zwarte vierkante klink

Poort horizontaal



182 x 100 cm



182 x 300 cm

Vast paneel horizontaal



180 x 54 cm



180 x 54 cm*

Poort verticaal



182 x 100 cm



182 x 300 cm

Vast paneel verticaal




180 x 54 cm




180 x 54 cm*

* met brievenbus

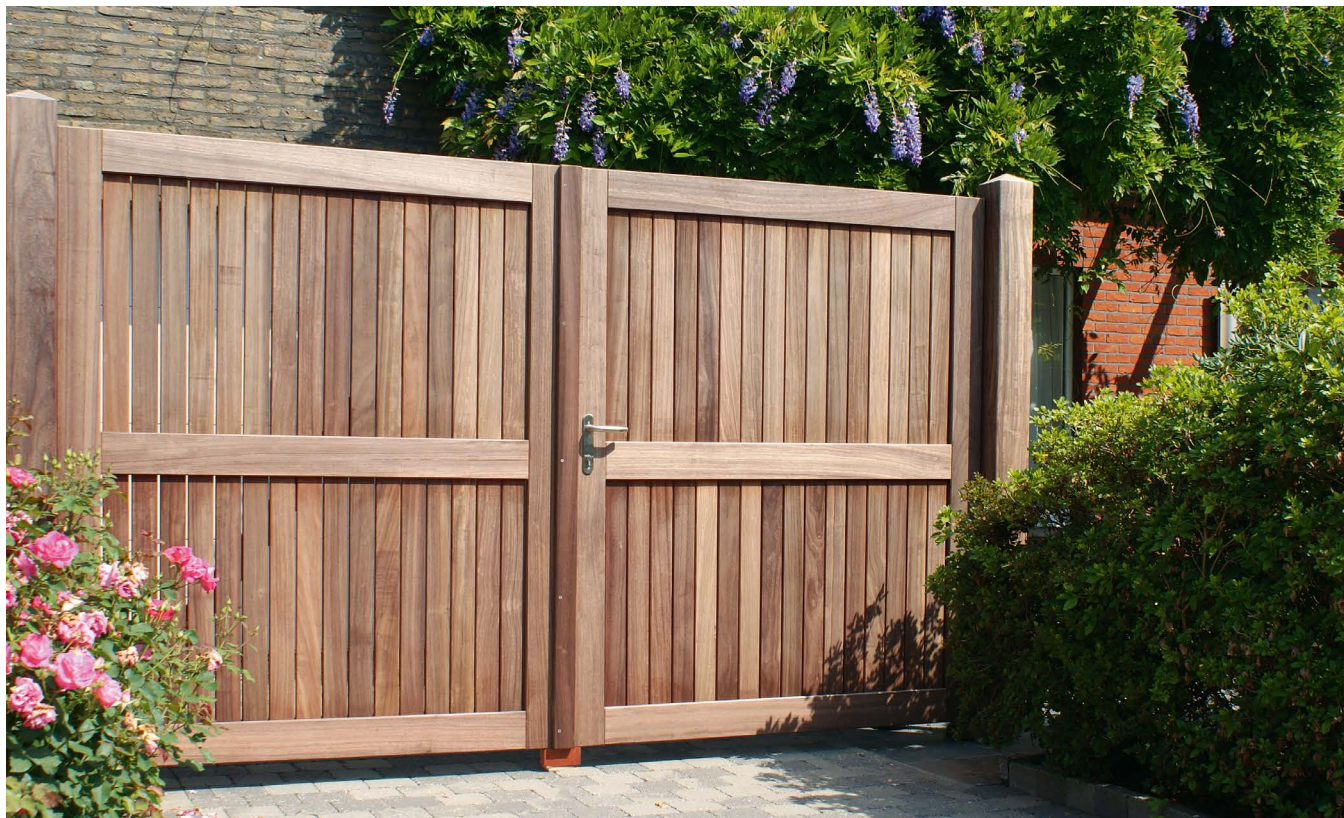

180 x 300 cm

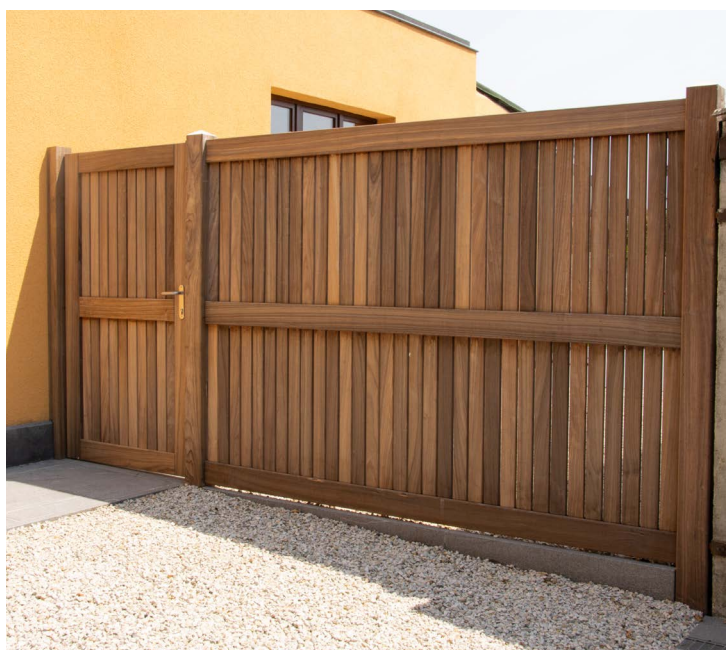

180 x 100 cm in combinatie met een op maat gemaakt vast paneel

BELVEDERE

- Padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0796*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7960*

HANG- EN SLUITWERK 

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm


Vast paneel



180 x 54 cm



180 x 54" cm

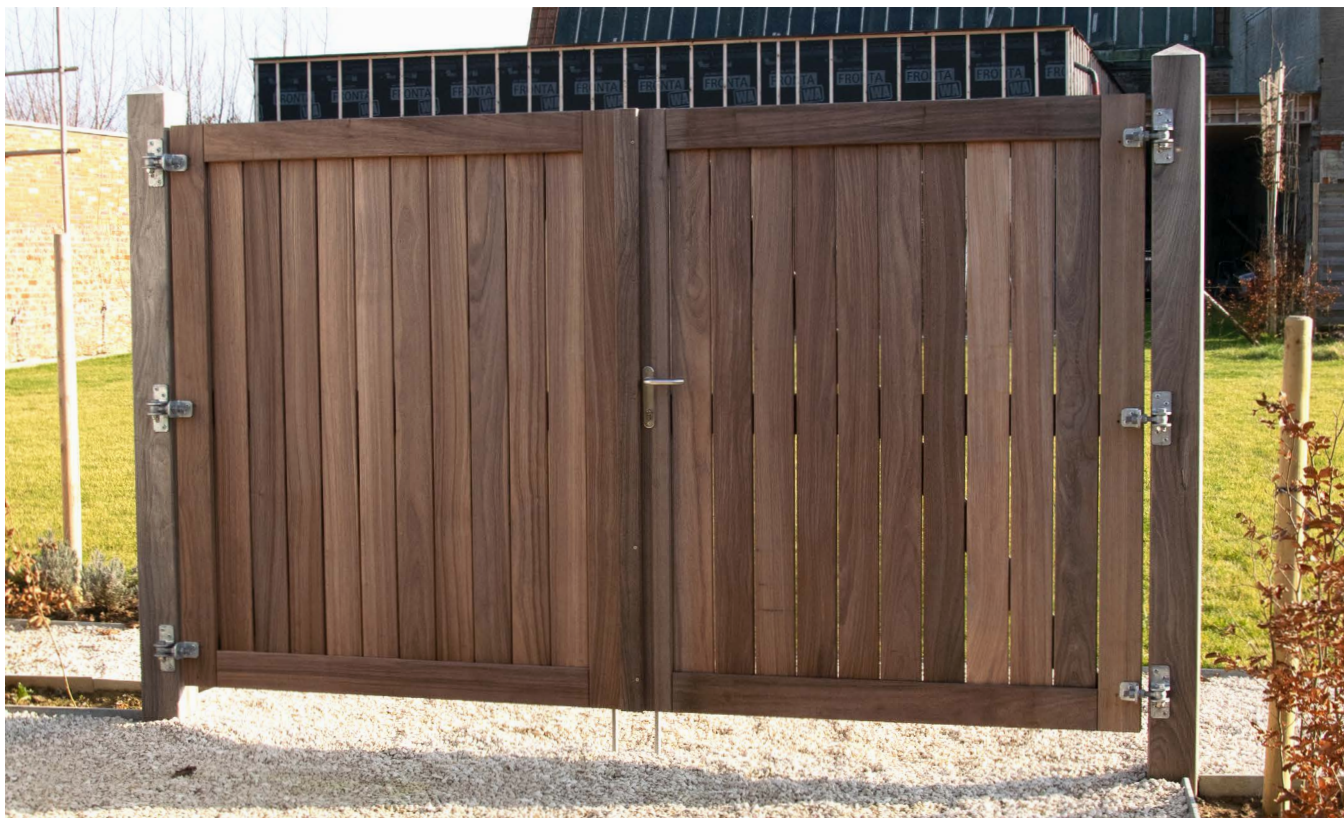

180 x 300 cm padouk

HILTON

- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0751*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7510*



HANG- EN SLUITWERK 


Poort




115 x 100 cm



115 x 300 cm



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Vast paneel



115 x 54 cm



115 x 54* cm



180 x 54 cm



180 x 54* cm

* met brievenbus



180 x 300 cm padouk

EXCELLENT

- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm; door de speciale schaafwijze wordt de inkijk verhinderd
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0795*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7950*



padouk



grenen



180 x 100 cm grenen




180 x 100 cm padouk

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm


Vast paneel



180 x 54 cm



180 x 54 cm*

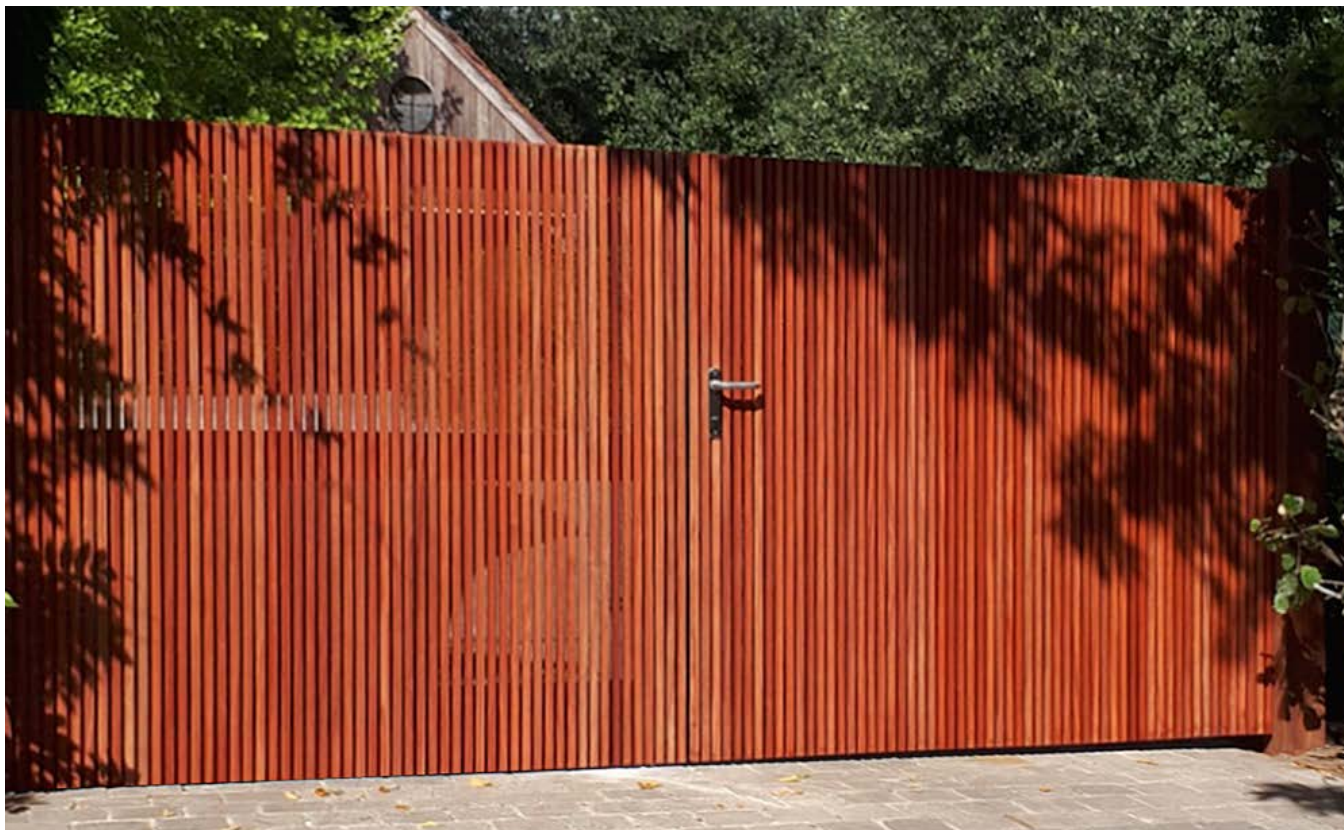

Op maat gemaakt

MIKA


- Padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Latten: 22 x 30 mm
- Afstand tussen de latten: +/- 6 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0746*


Vast paneel

- Met stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7460*



HANG- EN SLUITWERK 

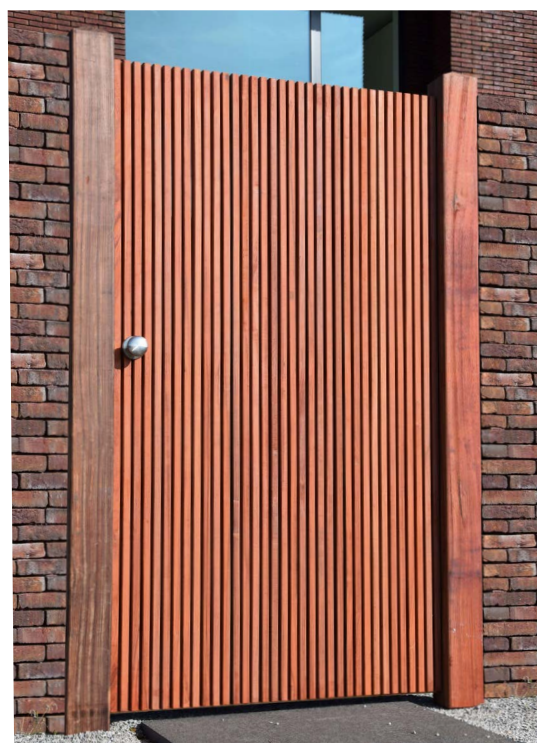


180 x 100 cm (hier met inox bolklink)

Poort




180 x 100 cm




180 x 300 cm

Vast paneel



180 x 54 cm 180 x 54 cm*

* met brievenbus

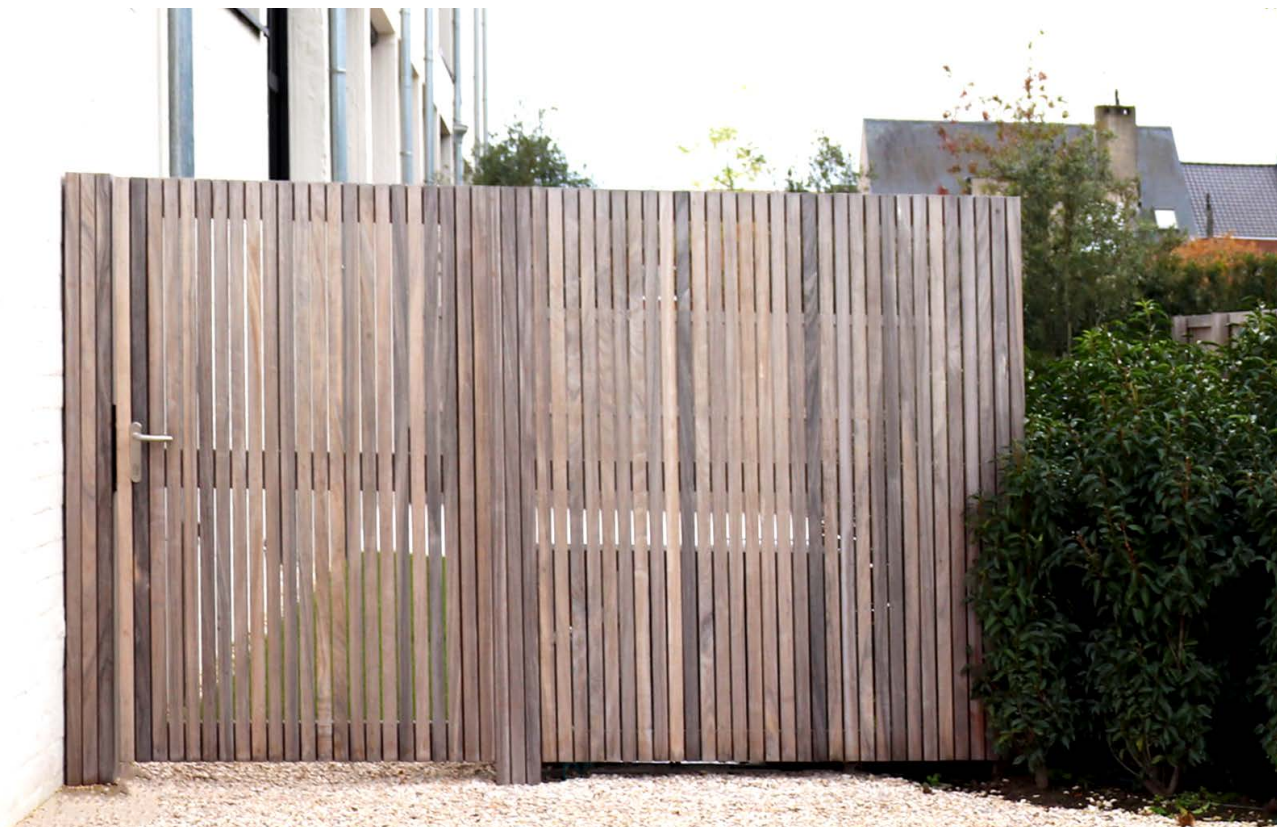

Op maat gemaakt in padouk

MILO

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen, padouk of afromosia
- Kader: 45 x 95 mm (grenen) en 57 x 120 mm (padouk en afromosia)
- Latten: 22 x 45 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 7550*

Vast paneel

- Zonder stijlen

ref. 0755*




Op maat gemaakt in padouk

HANG- EN SLUITWERK 52

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm

Vast paneel



180 x 300 cm grenen

VARIO

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen, padouk of afromosia
- Kader: 35 x 95 mm (grenen); 35 mm (padouk of afromosia)
- Planken: 22 x 57 mm, 22 x 45 mm, 22 x 95 mm, 22 x 120 mm (grenen); 22 x 35 mm, 22 x 70 mm, 22 x 95 mm, 22 x 120 mm, 22 x 145 mm (padouk en afromosia)
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0709*

Vast paneel

ref. 7009*

HANG- EN SLUITWERK 




Poort 180 x 100 cm met vast paneel op maat gemaakt

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm




180 x 150 cm

Vast paneel



Verticaal padouk, op maat gemaakt, draaipoort in combinatie met bijpassende panelen

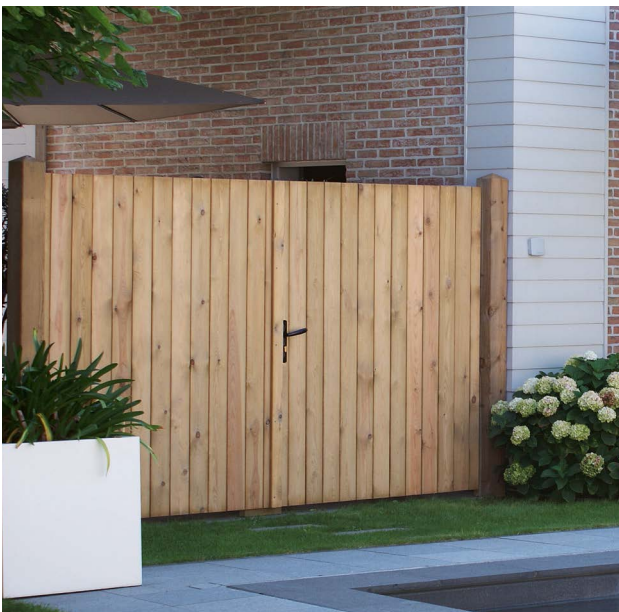

180 x 300 cm verticaal grenen


PARK

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen, padouk of afrosia
- Horizontaal of verticaal
- Kader: 35 x 95 mm (grenen); 35 mm (padouk of afrosia)
- Planken: 22 mm (achteraan vastgeschroefd met roestvrijstalen schroeven)
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0733*

Vast paneel

ref. 7330*

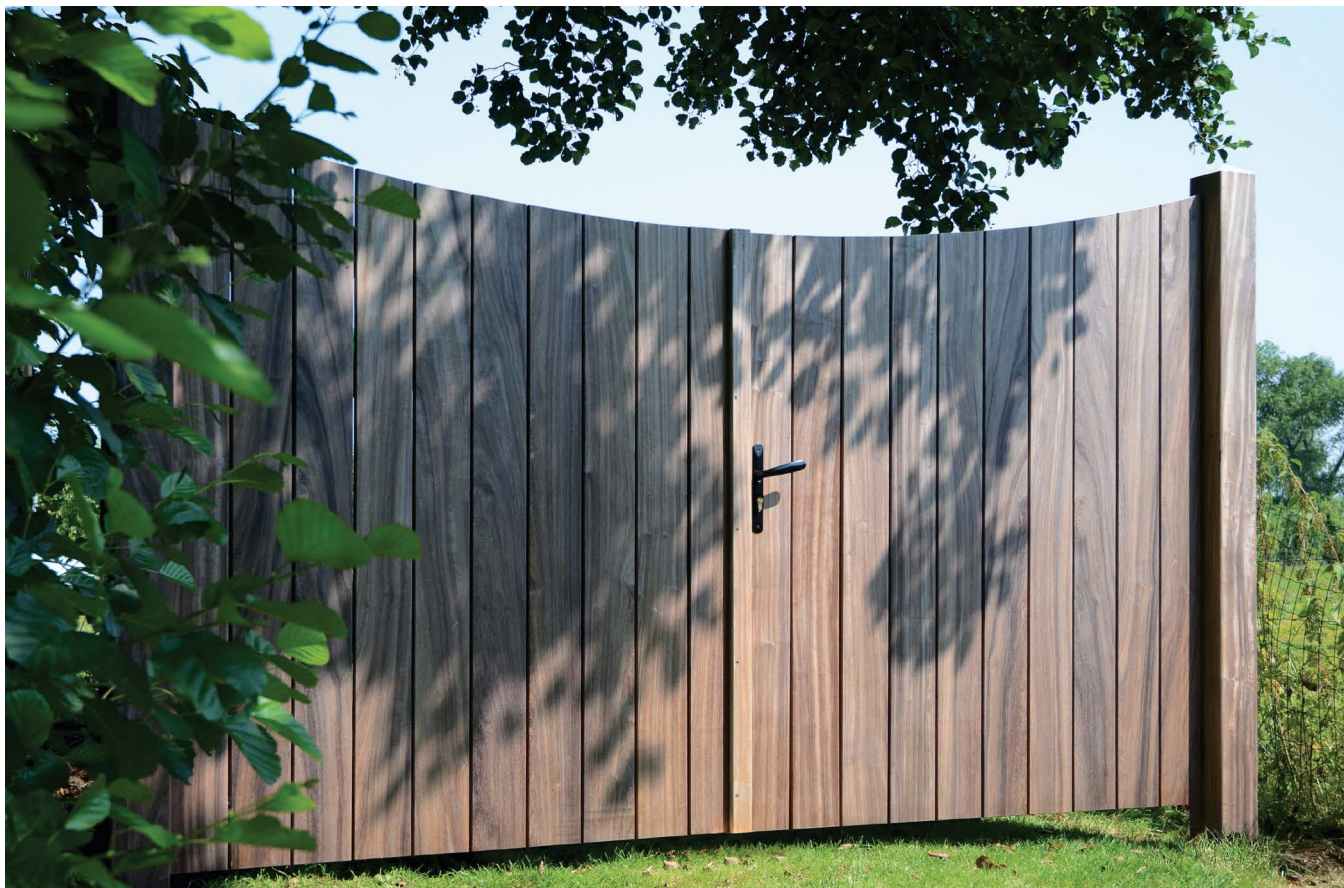

180/160 x 300 cm verticaal padouk gebogen



180 x 100 cm horizontaal padouk tand en groef




120 x 100 cm verticaal grenen


Poort verticaal recht




120 x 100 cm



120 x 300 cm




180 x 100 cm




180 x 300 cm*

Poort verticaal gebogen



180/160 x 300 cm*

Vast paneel verticaal



120 x 150 cm




180 x 150 cm

Poort horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm*

Vast paneel horizontaal



180 x 150 cm

* Supplement verlijmde kader voor automatisatie dubbele poort padouk (ref. 1554) of afromosia (ref. 1553)



Op maat gemaakt, verticaal padouk

TRIXIE


- Padouk of afromosia
- Horizontaal of verticaal
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm; tand en groef
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0745*


Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7450*

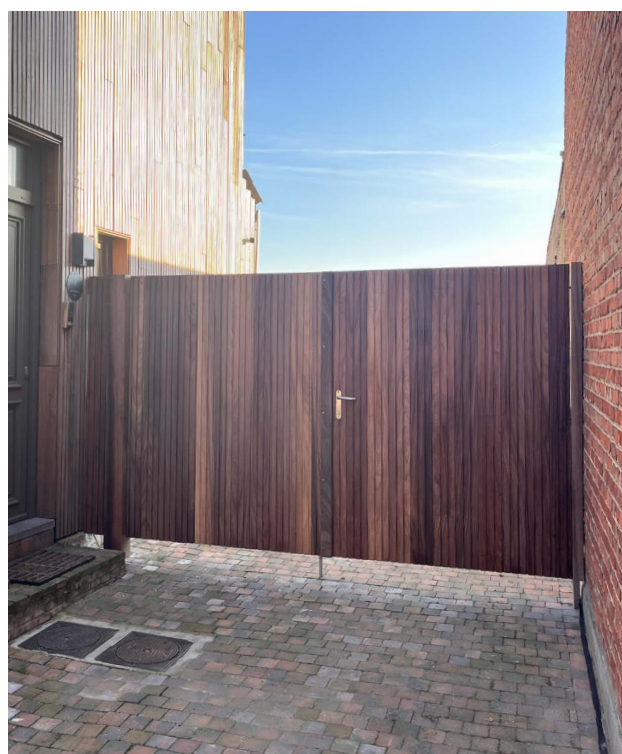

Padouk, op maat gemaakt




padouk

HANG- EN SLUITWERK 

Poort horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm



180 x 54 cm*

Vast paneel horizontaal

Poort verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm



180 x 54 cm*

Vast paneel verticaal



Op maat gemaakt, verticaal padouk

SUPERIOR

- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk, thermo-ayous of afromosia
- Horizontaal of verticaal
- Kader: 45 x 95 mm (grenen); 40 x 120 mm (padouk, thermo-ayous en afromosia)
- Latten: 35 x 145 mm; tand en groef
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0797*


Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7970*



180 x 100 cm horizontaal padouk



padouk



grenen



thermo-ayous
(kader achteraan
steeds in padouk)

Poort horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm




180 x 54 cm*

Vast paneel horizontaal

Poort verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm



180 x 54 cm*

Vast paneel verticaal

* met brievenbus



180 x 300 cm + 180 x 100 cm



180 x 100 cm

ROYAL RECHT

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 57 x 95 mm
- Planken met tand en groef: 16 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0723*

Vast paneel

- Zonder stijlen

ref. 7230*

HANG- EN SLUITWERK 

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Vast paneel



168 x 50 cm



180/200 x 100 cm

ROYAL GEBOGEN

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 57 x 95 mm
- Planken met tand en groef: 16 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0723*

Vast paneel

- Zonder stijlen; steeds recht bovenaan

ref. 7230*

HANG- EN SLUITWERK 



180/200 x 300 cm



115/135 x 300 cm

Poort



115 x 100 cm*
(volledige boog)



115/135 x 300 cm



180 x 100 cm*




180/200 x 300 cm



180/200 x 300 cm
(Napoleon boog)

Vast paneel



103 x 50 cm 168 x 50 cm

* maximale breedte 1 m ** met brievenbus



Padouk, op maat gemaakt; hier met tand en groef planken

VILLA


- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0732*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7320*

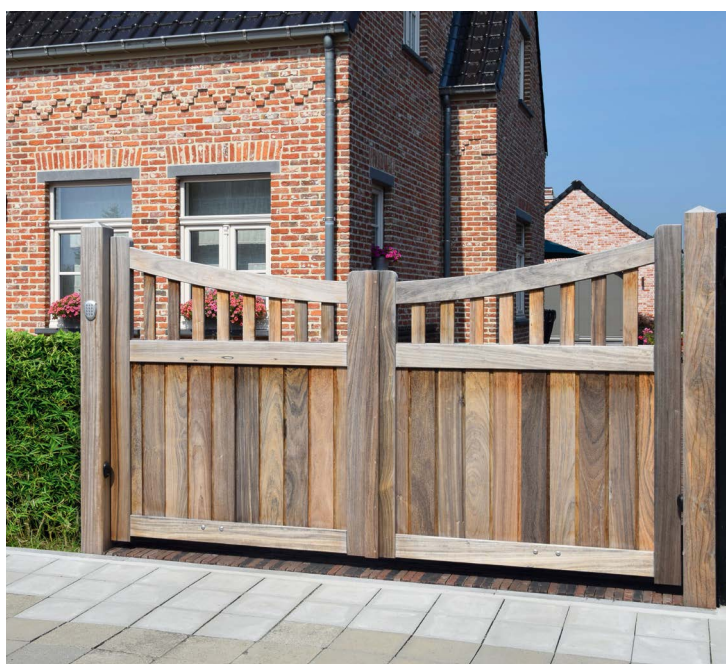

180/160 x 300 cm padouk; hier met tand en groef planken

Poort recht



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Poort bolle boog



160/180 x 100 cm



180/160 x 300 cm

Poort holle boog



160/180 x 100 cm



180/160 x 300 cm

Vast paneel




171 x 54 cm



171 x 54 cm*



180 x 300 cm padouk, met automatisatieset

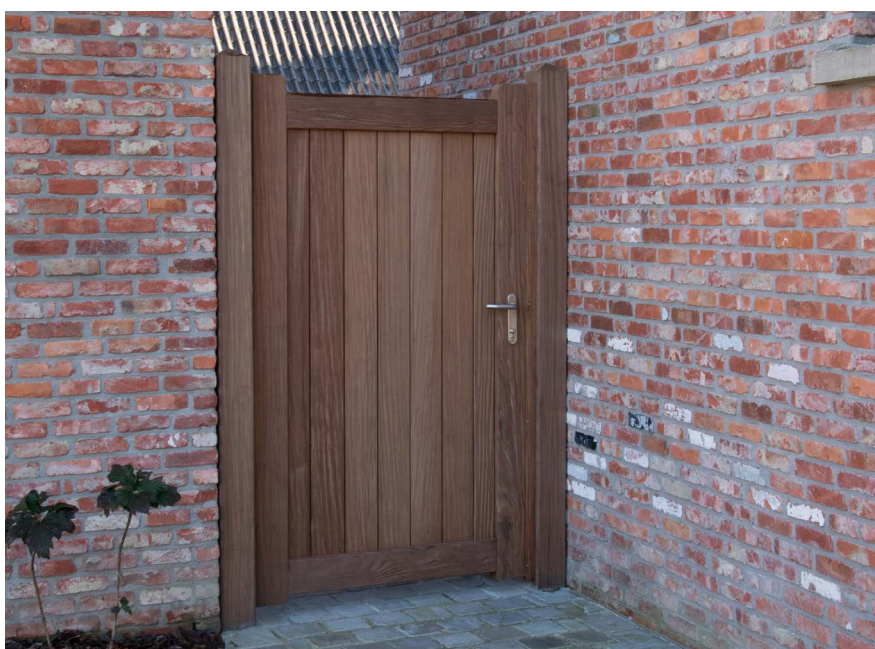

180 x 100 cm afromosia

RESIDENCE

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen, padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0735*

Vast paneel

- Zonder stijlen
- Met of zonder brievenbus

ref. 7350*

HANG- EN SLUITWERK 

Poort



115 x 100 cm



115 x 300 cm



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Vast paneel



106 x 54 cm



106 x 54 cm*



171 x 54 cm



171 x 54 cm*

* met brievenbus



180 x 100 cm

EXTERNO

- Padouk of afromosia
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm; tand en groef
- Zwarte metalen sporten
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Zwarte bolklink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0748*



180 x 100 cm

CAVALO

- Padouk
- Kader: 57 x 120 mm
- Planken: 22 mm; tand en groef
- Zwarte metalen sporten
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Zwarte bolklink en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen


ref. 0747*

HANG- EN SLUITWERK 

Externo



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Cavalo



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 100 cm verticaal padouk

REVERSO

- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Horizontaal of verticaal
- Kader: 57 x 120 mm
- Latten: 35 x 35 mm
- Middenregel: 57 x 57 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0708*

Vast paneel

- Zonder stijlen

ref. 7080*



padouk



grenen




180 x 100 cm horizontaal grenen

Poort horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm

Vast paneel horizontaal

Poort verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm



180 x 54 cm

Vast paneel verticaal



180 x 100 cm

PATIO HORIZONTAAL

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Kader: 45 x 95 mm en 35 x 95 mm
- Latten: 35 x 35 mm
- Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder

ref. 770H*

Omheining

- Vastgeschroefde latten met roestvrijstalen schroeven (35 x 35 mm en 35 x 57 mm)
- Achterregels: 22 x 57 mm

ref. 2280*

HANG- EN SLUITWERK 52




Bijpassende omheining 180 x 180 cm

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Omheining



180 x 100 cm



180 x 180 cm



180 x 300 cm horizontaal padouk



180 x 300 cm horizontaal grenen

SKYLINE


- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Horizontaal of verticaal
- Kader: 57 x 120 mm
- Latten: 35 x 35 mm (grenen); 35 x 42 mm (padouk)
- Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen

ref. 0734*


Vast paneel

- Zonder stijlen

ref. 7340*



180 x 100 cm verticaal padouk



180 x 100 cm horizontaal padouk

HANG- EN SLUITWERK  52

Poort horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm




180 x 54 cm

Vast paneel horizontaal

Poort verticaal



180 x 100 cm




180 x 300 cm



180 x 54 cm

Vast paneel verticaal

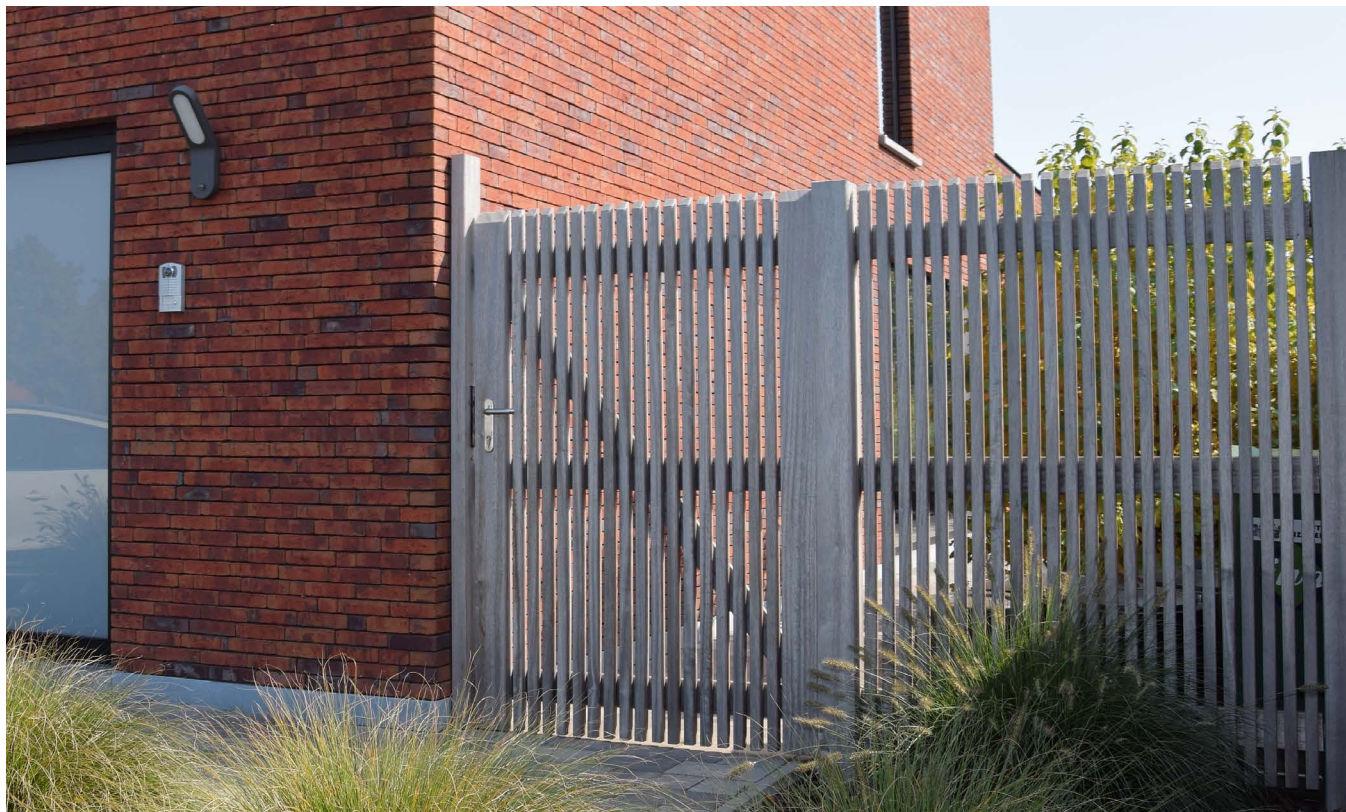

Padouk poort in combinatie met vast paneel, op maat gemaakt



180 x 100 cm padouk, in combinatie met vast paneel, op maat gemaakt



Grenen, op maat gemaakt

PATIO VERTICAAL

- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- Kader: 45 x 95 mm en 35 x 95 mm (grenen); 57 x 120 mm en 35 x 110 mm (padouk en afromosia)
- Latten: 35 x 35 mm (grenen); 35 x 42 mm (padouk en afromosia)
- Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder (grenen)
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder (padouk en afromosia)
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen


ref. 770V*

Omheining

- Vastgeschroefde latten met roestvrijstalen schroeven
- Achterregels: 22 x 57 mm en 22 x 95 mm (grenen); 22 x 95 mm (padouk en afromosia)

ref. 2180*

HANG- EN SLUITWERK 

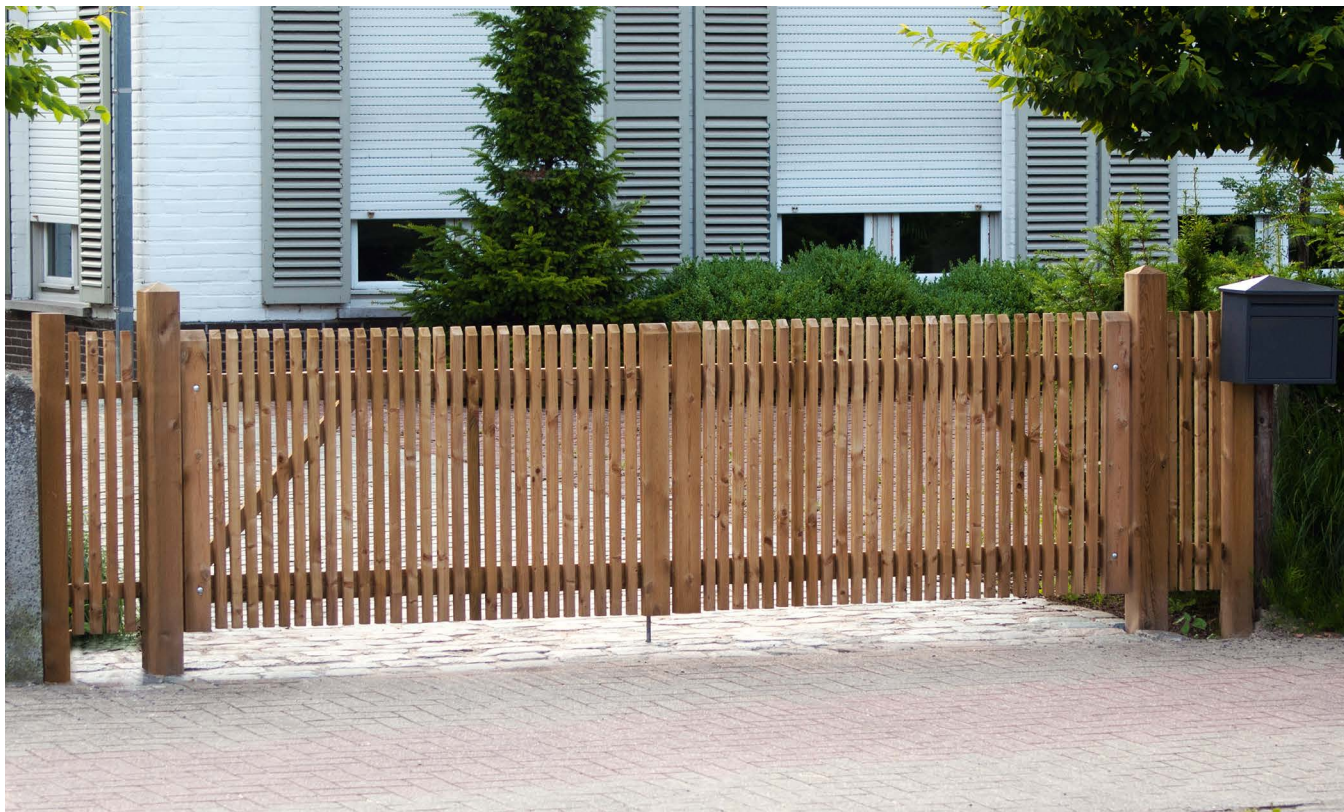

100 x 300 cm grenen



180 x 100 cm grenen




100 x 100 cm grenen, hier met oplegslot en cilinder


Poort




100 x 100 cm



100 x 300 cm



180 x 100 cm



180 x 300 cm


Omheining



100 x 180 cm



180 x 100 cm



180 x 180 cm



180 x 100 cm Himalaya verticaal (RAL 7016)

POORTEN MET METALEN KADER

- Metalen kader 40 x 40 mm; buisdikte 3 mm; gegalvaniseerd en gepoederlakt
- Metalen palen 100 x 100 mm (enkele poort); 120 x 120 mm (dubbele poort); buisdikte 5 mm; gegalvaniseerd en gepoederlakt
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen
- RAL kleuren of structuurvlak naar keuze op bestelling; standaard RAL 7016



180 x 300 cm Fuji horizontaal

HANG- EN SLUITWERK 


EVEREST

- Padouk of afromosia
- Horizontaal of verticaal
- Latten 22 x 35 mm
- Afstand tussen de latten +/- 20 mm

ref. M100*

FUJI

- Padouk of afromosia
- Planken 22 mm
- Door de speciale schaafwijze wordt de inkijk verhinderd



ref. M200*

HIMALAYA

- Padouk of afromosia
- Horizontaal of verticaal
- Planken 22 mm
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm

ref. M300*

KILIMANJARO

- Padouk of afromosia
- Horizontaal of verticaal
- Planken 22 mm tand en groef

ref. M400*

ANDES

- Composiet zilvergrijs en antraciet
- Horizontaal of verticaal
- Planken 22 mm tand en groef

ref. M500*



180 x 300 cm Kilimanjaro horizontaal



180 x 100 cm Kilimanjaro verticaal



180 x 300 cm Himalaya horizontaal

Everest horizontaal



180 x 100 cm




180 x 300 cm

Everest verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Fuji



180 x 100 cm




180 x 300 cm

Himalaya horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Kilimanjaro horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Andes horizontaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Himalaya verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Kilimanjaro verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

Andes verticaal



180 x 100 cm



180 x 300 cm

* prijs palen inbegrepen



180 x 100 cm



180 x 300 cm


MASSIEFPOORT GRELEN

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 45 x 95 mm
- Planken: 16 mm; tand en groef
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met cilinder
- Geen maatwerk mogelijk

ref. 0722*

Omheining met massiefplanken

- Drukgeïmpregneerde planken met tand en groef in elkaar vallend
- Past in houten, betonnen of aluminium gleufpalen
- Afmetingen:
 - 28 x 145 mm
 - Nuttige breedte 130 mm - lengte 1,8 m, 2,0 m of 3,0 m
 - Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig waarvan bovenaan één zonder tand

catalogus TUINHOUT 

Poort



180 x 100 cm



180 x 150 cm



180 x 300 cm

Omheining



183 x 180 cm



183 x 200 cm



183 x 300 cm



180 x 100 cm

MASSIEFPOORT OKAN

- Okan duurzaamheidsklasse 1
- Kader: 40 x 120 mm (padouk)
- Planken: 28 mm; tand en groef
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inox inwerkslot met cilinder
- Geen maatwerk mogelijk


ref. 0722*

Omheining met massiefplanken okan

- Onbehandelde planken met tand en groef in elkaar vallend
- Past in houten of betonnen gleufpalen
- Afmetingen:
 - 28 x 145 mm
 - Nuttige breedte 130 mm - lengte 2,0 m
 - Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig waarvan één zonder tand

catalogus TUINHOUT 

HANG- EN SLUITWERK 

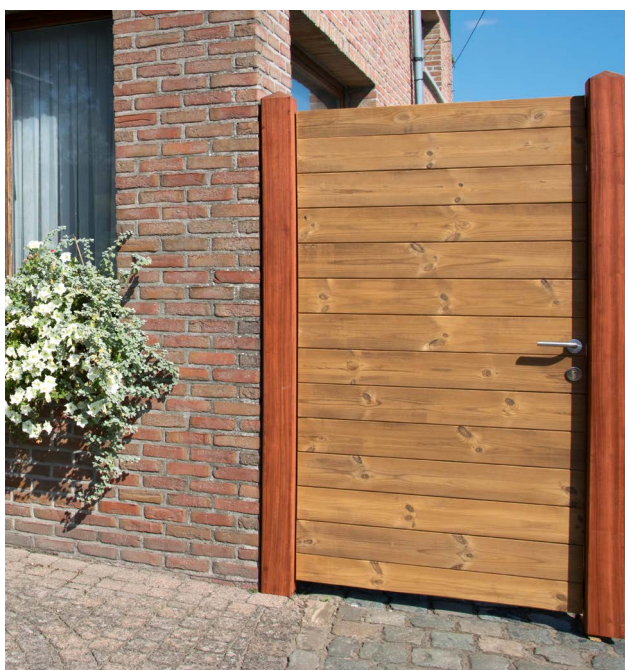

180 x 100 cm met palen in padouk


MASSIEFPOORT THERMO-NAALDHOUT

- Thermisch gemodificeerd naaldhout
- Kader: 40 x 120 mm (padouk)
- Planken: 27 mm; tand en groef
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inox inwerkslot met cilinder

ref. 0722*

Omheining met massiefplanken thermo-naaldhout

- Planken met tand en groef in elkaar vallend
- Past in houten of betonnen gleufpalen
- Afmetingen:
 - 27 x 145 mm
 - Nuttige breedte 130 mm - lengte 180 cm of 200 cm
 - Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig waarvan één zonder tand

catalogus TUINHOUT 

Poort




180 x 100 cm



180 x 300 cm

Omheining



183 x 100 cm



183 x 180 cm



183 x 200 cm



180 x 300 cm

CLASSIC

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 22 x 57 mm, 35 x 95 mm en 45 x 95 mm
- Planken: 16 x 95 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder

ref. 0720*

Bijpassende omheining

- Classic scherm met verticale overlappende planken
- Volledig omkaderd
- De voor- en achterzijde zijn verschillend van uitzicht
- Het kader en de planken worden vastgemaakt met roestvrij-stalen schroeven

ref. 0480*




180 x 300 cm en 180 x 100 cm

Poort



180 x 100 cm



180 x 300 cm


Omheining



180 x 100 cm



180 x 180 cm

HANG- EN SLUITWERK 



180 x 100 cm



180/200 x 300 cm

MODERN

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 35 x 95 mm en 45 x 95 mm
- Planken: 16 x 95 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder

ref. 0721*


Bijpassende omheining

- Modern scherm met verticale overlappende planken, vastgemaakt met inox nagels
- Achteraan omkaderd 35 x 57 mm
- Gebogen

ref. 7210*



180/200 x 100 cm

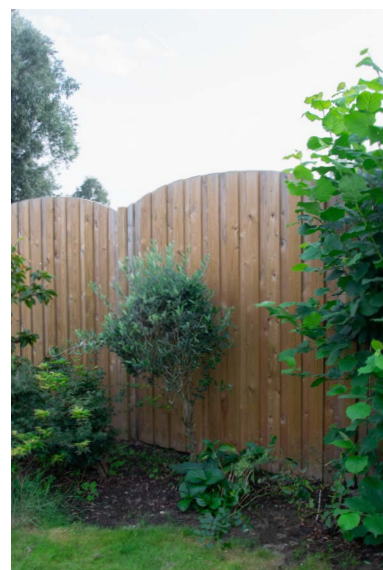

180/200 x 180 cm

Poort



100/120 x 100 cm



100/120 x 300 cm



180/200 x 100 cm




180/200 x 300 cm

HANG- EN SLUITWERK 

Omheining



180/200 x 180 cm



175/125 x 100 cm
rechts



125/175 x 100 cm
links



180/160 x 300 cm

Poort



100/120 x 100 cm



120/100 x 300 cm



160/180 x 100 cm



180/160 x 300 cm

WELKOM

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 35 x 95 mm en 45 x 95 mm
- Planken: 16 x 95 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder

ref. 0725*

HANG- EN SLUITWERK 




Rio 180/160 x 300 cm

REGENBOOG ref. 0712*

RIO ref. 0715*

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 35 x 145 mm
- Planken: 35 x 145 mm
- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met klink en cilinder

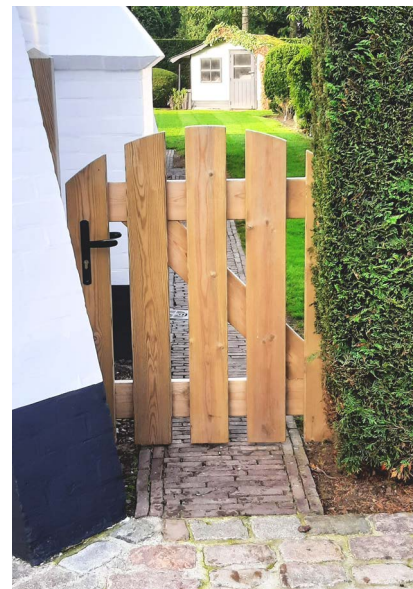

Regenboog 100/120 x 100 cm



Regenboog 160/180 x 300 cm




Regenboog 100/120 x 300 cm

Regenboog




100/120 x 100 cm



100/120 x 300 cm



160/180 x 100 cm




160/180 x 300 cm

Rio




100/120 x 100 cm



120/100 x 300 cm




160/180 x 100 cm
gebogen



180/160 x 300 cm
gebogen




180 x 100 cm
recht



180 x 300 cm
recht




140 x 300 cm

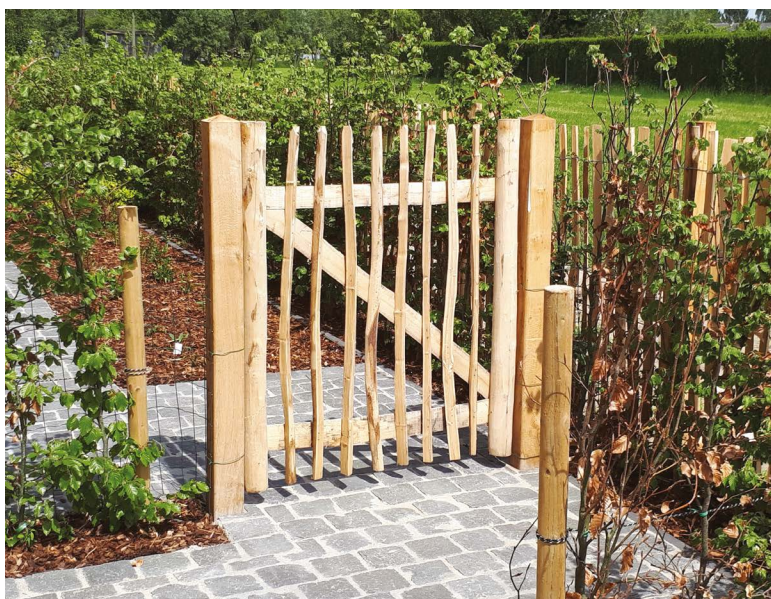

Klappoort 120 x 100 cm

KASTANJE POORT

- Kastanje
- Kader: halfronde kastanje latten dia ± 9 cm
- Latten: $\pm 2,5 \times 3,5$ cm
- Automatische heksluiting bij enkele poort
- Vlechtschermdeursluiting bij dubbele poort
- Wordt geplaatst aan poortpalen in eik of okan 

Omheining

- Latten verbonden met een gegalvaniseerde ijzerdraad
- Te plaatsen met halfronde of ronde palen om de 170 cm

Afstand tussen de latjes $\pm 7,5$ cm à 8 cm

60 x 500 cm (2 draden)

110 x 500 cm (2 draden)

140 x 500 cm (3 draden)

180 x 500 cm (3 draden)

Afstand tussen de latjes ± 5 cm à 5,5 cm

105 x 500 cm (3 draden)

120 x 500 cm (3 draden)

150 x 500 cm (3 draden)

ref. 0000*

Poort

- Inclusief hang- en sluitwerk
- Poortpalen niet inbegrepen

60 x 100 cm (^H/_B)

60 x 300 cm (^H/_B)

100 x 100 cm (^H/_B)

100 x 300 cm (^H/_B)

105 x 100 cm (^H/_B)

105 x 300 cm (^H/_B)

110 x 100 cm (^H/_B)

110 x 300 cm (^H/_B)

120 x 100 cm (^H/_B)

120 x 300 cm (^H/_B)

140 x 100 cm (^H/_B)

140 x 300 cm (^H/_B)

150 x 100 cm (^H/_B)

150 x 300 cm (^H/_B)

180 x 100 cm (^H/_B)

180 x 300 cm (^H/_B)

ref. 0750*

Klappoort

- Kader in eik: 40 x 90 mm
- Bekleed met onbehandelde latten in kastanje: $\pm 2,5 \times 3,5$ cm
- Inclusief hang- en sluitwerk
- Wordt geplaatst aan poortpalen in eik

120 x 100 cm (^H/_B)

ref. 07520



100 x 100 cm

DECORATIEVE POORT

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 35 x 95 mm
- Planken: 22 x 57 mm
- Roestvrijstalen schroeven
- Klink bij enkele poort
- Overslaggrendel bij dubbele poort 80 en 100 cm hoogte; vlechtschermdeursluiting bij dubbele poort 120 cm hoogte


ref. 0702*

Bijpassende omheining

- Vastgeschroefde planken met roestvrijstalen schroeven
- Achterregels 35 x 57 mm

ref. 7020*

HANG- EN SLUITWERK 

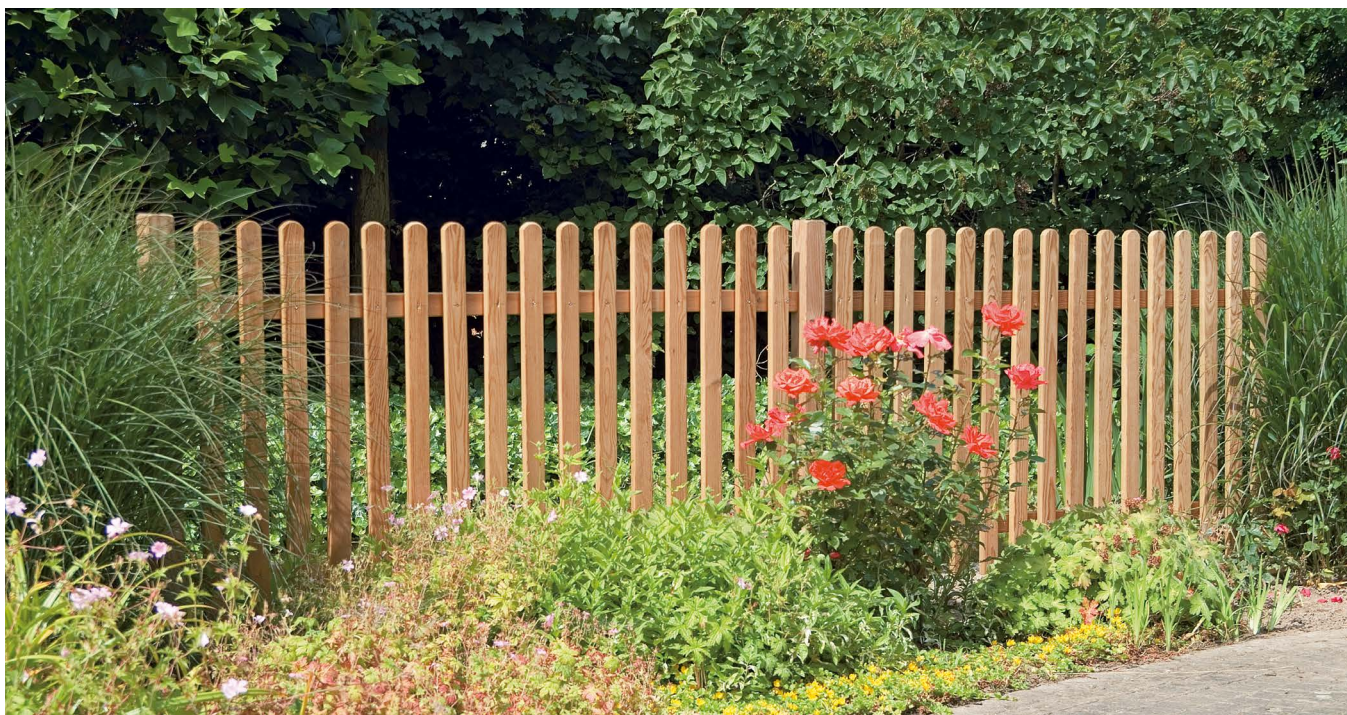

Bijpassende omheining decoratief hek 100 x 180 cm

Poort



80 x 100 cm



100 x 100 cm




120 x 100 cm



80 x 300 cm



100 x 300 cm



120 x 300 cm

Omheining



80 x 180 cm



100 x 180 cm



120 x 180 cm



120 x 420 cm, dubbele poort

LANDSCAPE

- Padouk
- Kader: 70 x 120 mm
- Planken: 22 x 70 mm
- Pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Regelbare duimen
- Schuifgrendel bij enkele poort (veergrendel mits supplement)
- Valbeugel bij dubbele poort


ref. 0742*

Supplement veergrendel enkele poort

ref. 49160

HANG- EN SLUITWERK  52

Draairichting




120 x 420 cm, dubbele poort


Poort



120 x 120 cm



120 x 300 cm



120 x 420 cm



120 x 300 cm



120 x 120 cm (foto niet conform)

SOMERSET

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 70 x 120 mm
- Planken: 22 x 70 mm
- Pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Regelbare duimen
- Schuifgrendel bij enkele poort (veergrendel mits supplement)
- Valbeugel bij dubbele poort


ref. 0740*

Supplement veergrendel enkele poort

ref. 49160

HANG- EN SLUITWERK  52


Draairichting



Poort



120 x 120 cm



120 x 300 cm



120 x 420 cm



Hollandse stadspoort padouk met bijpassende omheining, op maat gemaakt

HOLLANDSE STADSPOORT

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen of padouk
- Kader: 57 x 120 mm
- Latten: 22 x 70 mm
- Planken: tand en groef 22 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox klink en cilinder

ref. 0713*

HANG- EN SLUITWERK 



Cottage 100/120 x 100 cm

ALBATROS


- Padouk
- Kader: 57 x 120 mm
- Latten: 22 x 70 mm
- Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox klink en cilinder

ref. 0749*

COTTAGE

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Kader: 35 x 95 mm
- Planken: 22 x 57 mm
- Roestvrijstalen schroeven
- Klink bij enkele poort
- Overslaggrendel bij dubbele poort

ref. 0714*

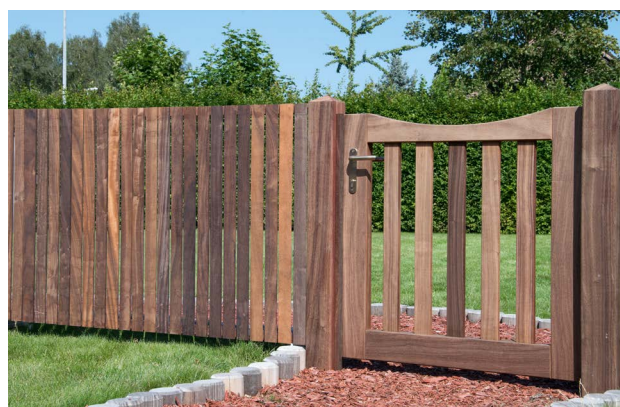

Albatros 100 x 100 cm

Hollandse stadspoort



100 x 100 cm



100 x 200 cm



100 x 300 cm

Albatros



100 x 100 cm

Cottage



100/120 x 100 cm



100/120 x 300 cm

KANT-EN-KLARE LEVERING VAN EEN POORT

Inbegrepen:

- Één of twee vleugels
- Het bijpassende sluitwerk (zie bij elke poort afzonderlijk)
- Het bijpassende hangwerk (zie bij elke poort afzonderlijk). Bij de meeste poorten leveren we regelbare duimen of verstelbare scharnieren. Bij een poortvleugel vanaf 180 cm breedte worden er langere verstelbare scharnieren voorzien.
- Eén of twee grondgrendels bij een dubbele poort
- Een montagehandleiding: Elke poort wordt geleverd met een gedetailleerde handleiding. Het is absoluut noodzakelijk om de instructies strikt op te volgen. De diepte van de palen en de hoeveelheid beton zijn uiteraard afhankelijk van de afmetingen en de zwaarte van de poort. De vuistregel is 80 cm; voor bredere en zwaardere poorten 90 tot 100 cm.

Niet inbegrepen: poortpalen en/of muurlatten, loopwiel, automatische stop, grondplaat, verstevigingsijzer, T-hengelen.

Alle opgegeven maten stemmen overeen met de hoogte en breedte van de vleugels.

Hout is onderhevig aan spanning en werking. Windbarstjes in het hout zijn dan ook een normaal verschijnsel. Een haakse poort kan aldus na enkele maanden een lichte afwijking tot 1 % vertonen.

PLAATSINGSTIPS

Enkele poort:

Poortpalen van 12 x 12 cm (+/- 80 cm, te betonneren in de grond)
Speling tussen de poort en de poortpalen of muurlat(ten): 2,5 cm

Dubbele poort:

Poortpalen van 14 x 14 cm (+/- 80 cm, te betonneren in de grond)
Speling tussen de poort en de poortpalen of muurlat(ten): 3 cm



Chemische verankering

- Tappen en draadstangen op aanvraag

ref. 75869



Turbo beton

Een voorgemengde betonmortel voor een snelle bevestiging en verankering van palen, poortpalen, pergola's, vlaggenmasten etc..

- Door de snelle binding van het beton hoeft de paal tijdens de hardingsfase niet of slechts licht ondersteund te worden.
- Is binnen 15 minuten hard, mengen is niet nodig, droog storten en water toevoegen.
- In zakken van 25 kg

ref. 56489

Onze draaipoorten worden ook **op maat gemaakt**; er is dan een afwijking in de breedte en/of hoogte.

Scan de QR-code voor informatie en het bestelformulier.



INGEWERKTE BRIEVENBUSSEN

- Padouk of afromosia
- Slotje met 2 sleutels
- Afmetingen buitenmaten: hoogste punt 45 cm - diepte 30 cm - breedte 43 cm
- Met inox klep en aluminium deur

Padouk

ref. 50020

Afromosia

ref. 50021



Brievenbusklep

Inox

ref. 15670

Zwart


ref. 15671



Aluminium deur voor brievenbus

Alu

ref. 24569

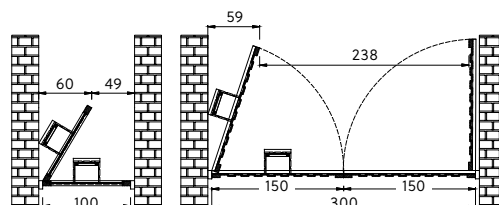

Belangrijke opmerkingen

- Bij een brievenbus de poortvleugel minimum 100 cm zijn
- Bij een dubbele poort bevindt de brievenbus zich standaard op de vaste vleugel (= de vleugel zonder klink en slot).
- Bij een poort met brievenbus er rekening mee houden dat bij het opendraaien de brievenbus extra plaats in beslag neemt. Zeker bij een muur is dit een probleem.

AUTOMATISATIE POORTEN

De vraag naar een professioneel automatiseringssysteem bij een poort is groot. Bij een dubbele poort vallen dan het slot met klink en de grondgrendels weg en worden hengen en duimen best vervangen door stevig aangepast hangwerk. Onze verstelbare scharnieren passen bij de meeste merken van automatisatie en kunnen bijgevolg ook los verkregen worden.

Na uitvoerig testen heeft HOUTLAND gekozen voor het **merk Roger** o.w.v. de beste verhouding prijs-kwaliteit.

Automatisatie draaipoorten

✓ BOVENGRONDSE AUTOMATISATIE

- Bestemd voor zware poorten met poortvleugels tot 2 m.
- Niet ideaal voor poorten kleiner dan 3 m omdat de doorgang te smal wordt. Bij automatisatie verliest men +/- 30 cm van de totale opening.
- Automatisatie is niet geschikt voor poorten vervaardigd uit grenen hout.
- Uitvoering met "eindeloop". Concreet betekent dit dat de poort zodanig kan geregeld worden dat ze vanzelf stopt zonder plaatsing van een begin- en eindstop.
- Op poorten die geautomatiseerd worden zonder gebruik van ons speciaal verstelbaar scharniersysteem wordt geen garantie gegeven.
- Bij automatisatie van grenen poorten wordt geen garantie gegeven op kromtrekken.



AUTOMATISATIESET ROGER R20

- 2 motoren met 1 eindschakelaar
- 2 zenders (op bestelling extra zenders te verkrijgen)
- 1 sturing
- 1 set fotocellen opbouw
- 1 inplugontvanger
- 1 knipperlicht
- 1 antenne
- 1 stop in padouk
- Zonder scharnieren

ref. A0001



Verstelbaar systeem voor ophanging motor

- Links en rechts (set)

ref. A0002



AUTOMATISATIESET ROGER B20

- 2 motoren met 2 mechanische eindschakelaars
- 2 zenders (op bestelling extra zenders te verkrijgen)
- 1 sturing
- 1 set fotocellen opbouw
- 1 inplugontvanger
- 1 knipperlicht
- 1 antenne
- 1 stop in padouk
- Zonder scharnieren

ref. A1B20

*Geleidelijke werking, krachtiger: 3 x 24 V, gemakkelijker te plaatsen

✓ ONDERGRONDSE AUTOMATISATIE

AUTOMATISATIESET ROGER R21

- 2 motoren
- 2 zenders
- 2 thermisch verzinkte funderingsbakken met inox deksels
- 1 ontgrendeling
- 1 sturing
- 1 inplugontvanger
- 1 set fotocellen opbouw
- 1 antenne
- Zonder scharnieren

ref. A1R21




Automatisatie schuifpoorten

AUTOMATISATIESET ROGER R30

- 1 motor R30
- 1 ingebouwde sturing
- 2 zenders (extra zender op bestelling)
- 1 ontvanger
- 1 set fotocellen
- 1 knipperlicht
- 1 antenne
- Benodigde tandlatten
- Draagstoel

ref. A000

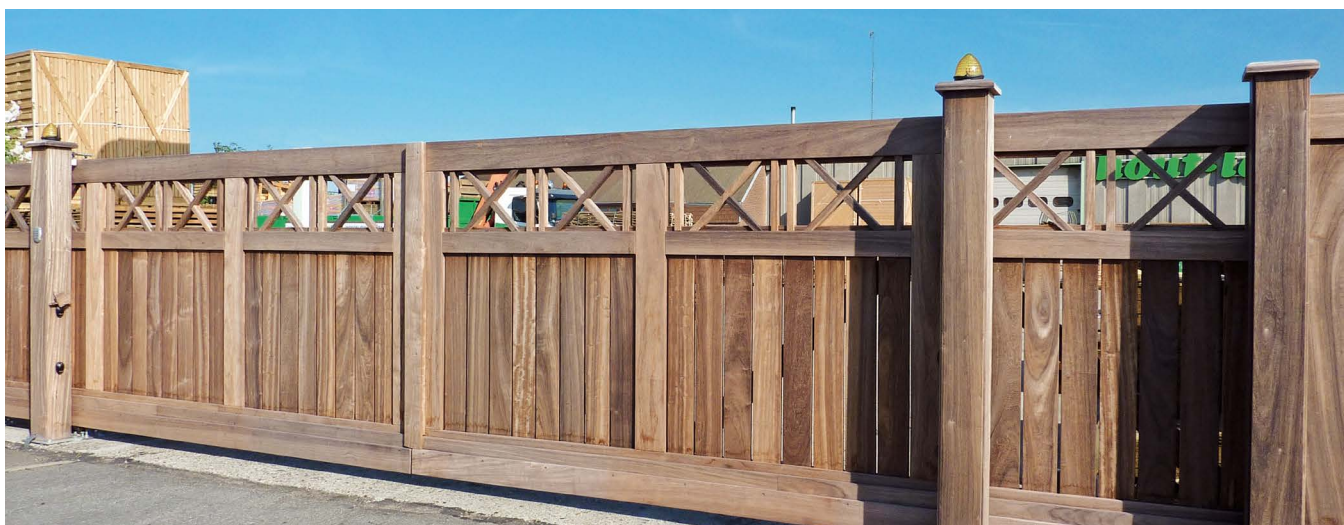

Schuifpoort decoratief op maat gemaakt

N HANG- EN SLUITWERK

Enkele producten zijn voortaan ook beschikbaar in zwart.
Bij elke poort is het bijpassende hang-en sluitwerk inbegrepen.



Heng

- Galva en zwart (met *)
- 30 cm 60 cm*
- 40 cm* 100 cm
- 50 cm

ref. 8596*

T-heng

- Indien de poort naar voren opendraait
- Galva en zwart

ref. 4913*



Duim

- Galva en zwart

ref. 4960*



Regelbare duim

- Voor paal van 90 mm of meer
- Galva en zwart

ref. 4907*



Verstelbaar scharnier

- Inox, galva en zwart

kort (6 cm)

lang (21 cm) ref. A004*



Loopwiel


ref. 49190



Verstevigings-ijzer

- 150 of 190 cm

ref. 49110



Tot einde voorraad

Oplegslot met klink en cilinder*

ref. 49700



Inwerkslot met inox klink en cilinder, enkel of dubbel*

ref. 49790

Klink met vergrendeling

ref. 49080



Valbeugel

- Galva en zwart

ref. 4914*



Veergrendel

ref. 49160



Poortstop

- Wandmontage
- Inox en zwart

ref. 4901*



Automatische stop

ref. 49010



Schuifgrendel

- Vuurverzinkt en zwart

ref. 4923*



Varkenshokgrendel

ref. 49900



Vlechtschermdeursluiting

ref. 49800



Overslag


- Vuurverzinkt en zwart

ref. 4980*



Klink

ref. 49000



Automatische heksluiting

- Galva en zwart

ref. 4903*



Grondplaat

- Enkel voor gegalvaniseerde grondgrendel

ref. 49040



Grondgrendel

Galva ref. 49180

Alu/ Galva ref. 49220

Zwart ref. 49222

Elektronische grondgrendel ref. 49223



Buisje voor grondgrendel

ref. 4922B




OPTIONEEL: KLINKSET VOOR POORTEN MET VERLIJMD KADER enkel in combinatie met inwerkslot



Vierkante deurknop zwart met bijhorende klink

ref. 4900VZ



Vierkante deurknop inox met bijhorende klink

ref. 4900VI



Klink rechthoekig met greep

ref. 4900RG



Bolknop zwart met bijhorende klink

ref. 4900BZ



Bolknop inox met bijhorende klink

ref. 4900RI



Klink ovaal met greep

ref. 4900OG

ACCESSOIRES VOOR AUTOMATISATIE



Elektrische opener

- Bij een enkele poort kan je opteren voor een elektrische opener. Je kan dan met behulp van een binnenpost en/of een codeklavier de poort van op afstand openen.
- Bij het gebruik van een elektrische opener moet de aanslagpaal 4 cm naar achter geplaatst worden (vraag naar onze handleiding).

ref. ELOP



Parlofonie

ref. L7330



Zender ref. A0005



Codeklavier

- Inox en zwart
- Verlicht
- 100 codes
- Inclusief decoder

ref. GALEO*



Videofonie

- Opbouw buitenpost en handsfree binnenpost

ref. 45720



Videofonie wifi

- Connecteerbaar met smartphone via wifi

ref. 45721




- Extra eindschakelaar in sluiting (voor R20)

ref. L0A06


SCHUIFPOORTEN

- Padouk
- Kader: 57 x 170 mm; gevingerlast
- Planken: 22 mm; afstand tussen de planken +/- 4 mm (schuifpoort laag, hoog, decoratief)

Bijpassende draaipoort

- Breedte 100 cm
- Met of zonder brievenbus 

Bijpassende omheining

- Vast paneel zonder stijlen breedte 54 cm
- Met of zonder brievenbus 

Bijpassende palen en zuilen (altijd inbegrepen)

- Volle hardhouten paal in padouk:
 - 14 x 14 cm / 270 of 300 cm lang
 - +/- 100 cm diep in de grond ingraven
- Een zuil (210 cm of 160 cm - 19 x 19 cm) is een hardhouten volle paal (300 cm of 270 cm - 14 x 14 cm) bekleed met padouk planken, waardoor op een onzichtbare wijze bedrading aangebracht kan worden.



Schuifpoort Hoog op rail en bijhorend paneel met ingewerkte brievenbus, op maat gemaakt




Schuifpoort Skyline op rail, op maat gemaakt



Schuifpoort hoog, op maat gemaakt



Schuifpoort hoog, op maat gemaakt

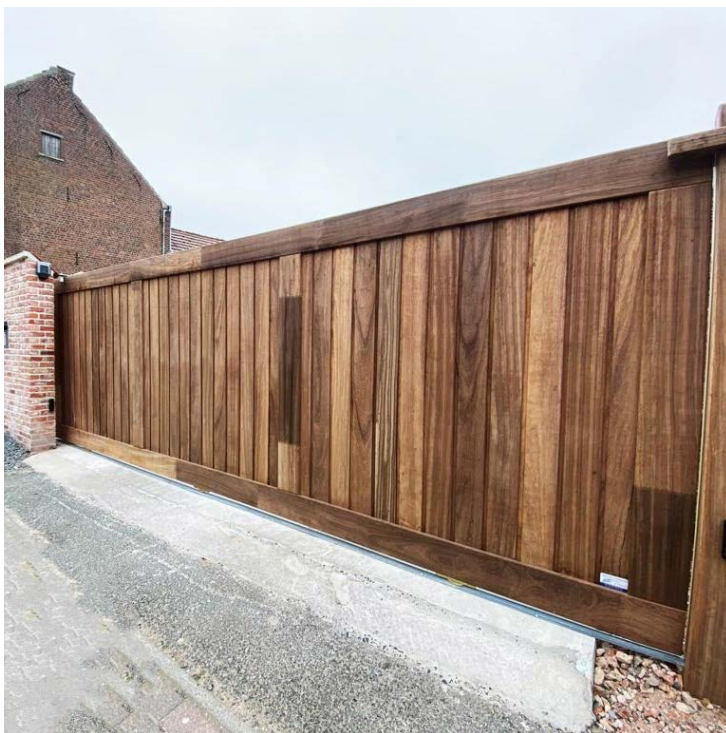

Schuifpoort hoog op rail




Schuifpoort Hoog en bijhorend paneel met ingewerkte brievenbus, op maat gemaakt



Schuifpoort Deluxe op rail, op maat gemaakt

SCHUIFPOORT ZWEVEND


- Bevestigd aan zelfdragende constructie met twee palen
- Mooiere aankleding van de oprit
- Poort kan op een hellend terrein geplaatst worden
- Gemakkelijker uit evenwicht bij het openen

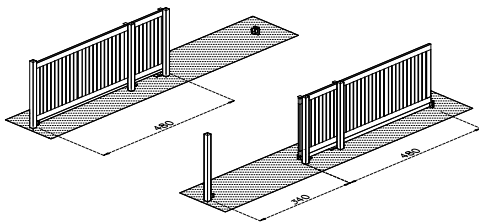

Schuifpoort zwevend ref. 7065*

Vaste paneel voor schuifpoort ref. 7066*

Draaiport voor schuifpoort ref. 7067*

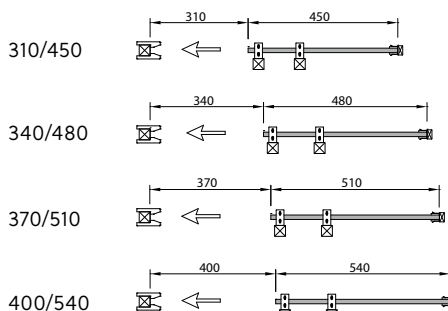

Schuifpoort DECORATIEF

- Hoogte 190 cm
- Draaiport 190 x 100 cm - Vast paneel 190 x 54 cm




Schuifpoort LAAG

- Hoogte 145 cm
- Draaiport 145 x 100 cm - Vast paneel 145 x 54 cm




Schuifpoort HOOG

- Hoogte 190 cm
- Draaiport 190 x 100 cm - Vast paneel 190 x 54 cm




Schuifpoort SKYLINE HORIZONTAAL

- Hoogte 190 cm
- Draaiport 190 x 100 cm - Vast paneel 190 x 54 cm




Schuifpoort SKYLINE VERTICAAL

- Hoogte 190 cm
- Draaiport 190 x 100 cm - Vast paneel 190 x 54 cm




Schuifpoort MIKA

- Hoogte 190 cm
- Draaiport 190 x 100 cm - Vast paneel 190 x 54 cm




Schuifpoort TRIXIE

- Hoogte 190 cm
- Draaiport 190 x 100 cm - Vast paneel 190 x 54 cm




Schuifpoort PLANCHETTEN HORIZONTAAL

- Hoogte 190 cm
- Draaiport 190 x 100 cm - Vast paneel 190 x 54 cm




Schuifpoort PLANCHETTEN VERTICAAL

- Hoogte 190 cm
- Draaiport 190 x 100 cm - Vast paneel 190 x 54 cm




SCHUIFPOORT OP RAILS

- De wielen lopen op een metalen richel.
- Steviger constructie door groter draagvlak
- Langere overspanningen mogelijk
- Zichtbare uitstekende metalen lat bij een oprit
- Mogelijkheid tot hinder door steentjes

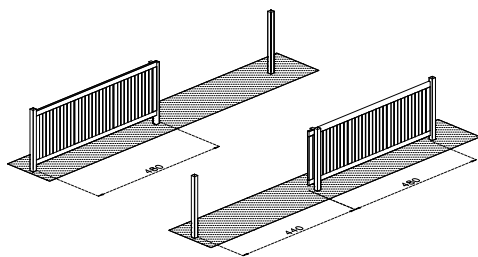


Schuifpoort op rails	ref. 7064*
Vaste paneel voor schuifpoort	ref. 7066*
Draaiporten voor schuifpoort	ref. 7067*

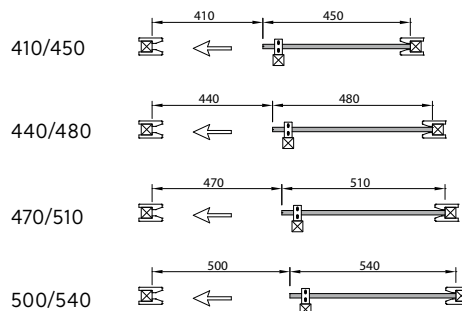


Schuifpoort DECORATIEF

- Hoogte 180 cm
- Draaiport 180 x 100 cm - Vast paneel 180 x 54 cm




Schuifpoort LAAG

- Hoogte 135 cm
- Draaiport 135 x 100 cm - Vast paneel 135 x 54 cm




Schuifpoort HOOG

- Hoogte 180 cm
- Draaiport 180 x 100 cm - Vast paneel 180 x 54 cm




Schuifpoort SKYLINE HORIZONTAAL

- Hoogte 180 cm
- Draaiport 180 x 100 cm - Vast paneel 180 x 54 cm




Schuifpoort SKYLINE VERTICAAL

- Hoogte 180 cm
- Draaiport 180 x 100 cm - Vast paneel 180 x 54 cm




Schuifpoort MIKA

- Hoogte 180 cm
- Draaiport 180 x 100 cm - Vast paneel 180 x 54 cm




Schuifpoort TRIXIE

- Hoogte 180 cm
- Draaiport 180 x 100 cm - Vast paneel 180 x 54 cm




Schuifpoort PLANCHETTEN HORIZONTAAL

- Hoogte 180 cm
- Draaiport 180 x 100 cm - Vast paneel 180 x 54 cm



Schuifpoort PLANCHETTEN VERTICAAL

- Hoogte 190 cm
- Draaiport 180 x 100 cm - Vast paneel 180 x 54 cm



Onze houtsoorten & hun duurzaamheid

HOUTLAND streeft naar een beter leefmilieu door het gebruik van hout uit ecologisch beheerde bossen waarbij de aanplant gegarandeerd wordt. Het wordt eveneens aangekocht bij zorgvuldig geselecteerde leveranciers.

Vraag naar onze PEFC gecertificeerde houtsoorten.



drukgeïmpregneerd hout

DRUKGEÏMPREGNEERD GRELEN

Duurzaamheidsklasse 2

- Het hout wordt preventief onder druk in een autoclaaf behandeld, waardoor een lichtgroene kleur ontstaat. Een andere kleur aanbrengen kan ook.
- Mits het hout onbeschadigd blijft, is een levensduur van 10 jaar of langer haalbaar.

onbehandelde duurzame houtsoorten

KASTANJE Duurzaamheidsklasse 2

- Een duurzame loofhoutsoort die buiten onbehandeld mag gebruikt worden.
- De takken zijn grillig van vorm waardoor de poorten een natuurlijke uitstraling hebben.

EIK Duurzaamheidsklasse 2

- Één van onze duurzaamste inlandse houtsoorten.
- Zeer sterke en stabiele houtsoort, wordt enkel gebruikt voor poortpalen.
- Eik is een loofboom; barsten of knopen zijn dan normaal.

ROBINIA Duurzaamheidsklasse 1 à 2

- Palen met de natuurlijk kromming van een boom.
- Vooral gebruikt als weidepaal en steunpaal, ook geschikt voor decoratie.

gemodificeerd hout

THERMO-AYOUS Duurzaamheidsklasse 1 à 2

- Duurzame Afrikaanse houtsoort door hittebehandeling
- Tropisch zacht hout zonder knopen die zich gemakkelijk laat bewerken.

THERMO-NAALDHOUT Duurzaamheidsklasse 1 à 2

- Na thermische modificatie
- Afkomstig van duurzaam beheerde Noord-Europese bossen.
- Van nature is naaldhout niet duurzaam. Door hittebehandeling daalt het vochtpercentage en wordt het hout vormstabiel en even duurzaam als tropisch hardhout.

THERMO-FRAKÉ Duurzaamheidsklasse 1

- Na thermische modificatie
- Fraké heeft een iets oudere en robuuste look en zorgt voor een opvallende, duurzame en stijlvolle uitstraling.
- Ook bekend als Afrikaanse eik.

tropisch hardhout

AZOBÉ Duurzaamheidsklasse 1

- Uiterst sterke houtsoort, ideaal voor palen.
- Eens buiten gedroogd verschijnen er lichte dwarsscheurtjes die helemaal geen invloed hebben op de stabiliteit.
- Vergrijst zoals padouk.

PADOUK Duurzaamheidsklasse 1

- Edele, uiterst duurzame houtsoort.
- Rode kleur bij levering die kort nadien mooi vergrijst.
- Zeer vormvast doordat het hout droog aangeleverd wordt en daardoor ideaal voor het gebruik van terrassen en andere buitenconstructies met hoge eisen van uitzicht, sterkte en duurzaamheid.

OKAN Duurzaamheidsklasse 1

- Sterke maar vrij nerveuse houtsoort, ideaal voor buiten-toepassingen.
- Door zeer langzaam te drogen en pas daarna te schaven worden de vervormingen in het hout opgevangen.
- Het hout heeft een mooie kleur met kleurschakeringen en na verloop van tijd vergrijst alles egaal.

AFROMOSIA Duurzaamheidsklasse 1

- Edele, uiterst duurzame houtsoort met een mooie goud-bruine kleur.
- Zeer vormvast en daardoor ideaal voor het gebruik van buitenconstructies met hoge eisen van uitzicht, sterkte en duurzaamheid.

www.houtland.be/houtsoorten



BESCHERMING EN ONDERHOUD

1. Alle drukgeïmpregneerde grenen poorten hoeven geen onderhoud. Wel kunt u het vergrijsde en vervuilde hout na verloop van tijd een nieuw kleurtje bezorgen. Drukgeïmpregneerde palen zijn zeer duurzaam en instrijken hoeft niet. De impregnatie is zo diep dat het oppervlakkig aanbrengen van een houtbeschermmiddel niet noodzakelijk is.
2. Thermo-naaldhout en thermo-ayous hoeven door de warmtebehandeling geen verder onderhoud.
3. Kastanje, afromosia, okan en padouk zijn houtsoorten die onbehandeld geleverd worden en geen verder onderhoud vragen. Na verloop van enkele maanden vergrijsst het hout.
4. De palen in eik, azobé, afromosia, okan, robinia en padouk zijn voldoende duurzaam om zonder enige behandeling in de grond geplaatst te worden.

Ontdek ook onze andere catalogi!



HOUTLAND

Eegene 45, 9200 Dendermonde
+32 (0)52 42 26 06 - sales@houtland.be - www.houtland.be

Houtland is een geregistreerd handelsmerk. Alle tekeningen en foto's zijn copyright Valcke. Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. Afgebeelde kleuren onder voorbehoud. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uw HOUTLAND verdeler: